


LAMMEFJORDENS NETHANDEL

v. Jørn Jensen

Åben Lørdage 09.00-12.30 eller efter aftale på tlf. 23 30 63 64

Monterings vejledning for åleruse 125/7 -----1/15

Bøjleafst. 18,0 18,0 19,0 19,0 30,0 30,0 (40½) masker

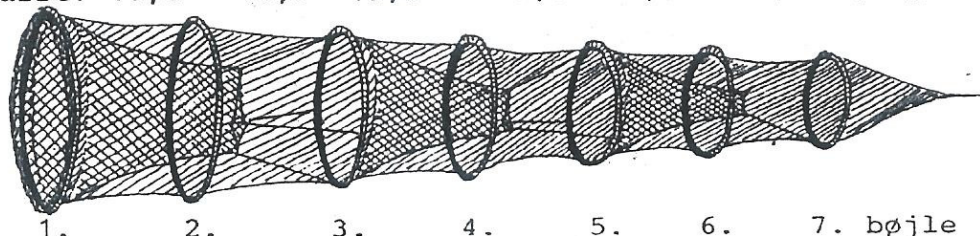

NET

Forgarn : 20mm 40½ma dyb (heraf 3,0ma til flæse foran forbøjle)
Forkalv : 20mm 23½ma dyb (d.v.s. kalven isys 5ma fra forenden)
Mellemgarn: 15mm 60½ma dyb (heraf bøjes om til kalv 23,0ma)
Baggarn : 11mm 130½ma dyb (heraf bøjes om til kalv 32,0ma)

BØJLER

Spanskrør : 80 - 70 - 63 - 55 - 50 - 45 - 45 cm

KALVEÅBNING

Forgarn : 4 x 23 cm \diamond firkantet, spids opad
Mellemgarn: 3 x 20 cm \triangle trekantet, spids opad
Baggarn : 2 x 17 cm | flad, lodret, med tværnore

BØJLEAFSTAND

Mellem 1. og 2. bøjle: 18,0 masker
" 2. og 3. " : 18,0 masker
" 3. og 4. " : 19,0 masker
" 4. og 5. " : 19,0 masker
" 5. og 6. " : 30,0 masker
" 6. og 7. " : 30,0 masker

D.v.s. at alle kalve begynder 1½ma fra
1. og 3. og 5. bøjle (2,0ma incl. den halve maske, man selv syr)

KILNING AF KALVE

Forkalv : Kiles ikke
Mellemkalv: Kiles ikke
Bagkalv : Kiles ned til 2 x 24 masker

