

LAMMEFJORDENS NETHANDEL

V. Jørn Jensen

Monterings vejledning for Åleruse 75/5

Forgarn : 17mm. – 32ma. – 150kn.

Heraf bukkes 14ma. om til kalv

Kalven kiles ikke , men strammes med
en line i kalveåbningen sammen til 4 x 16cm.
der vendes med spidsen opad.

Mellemgarn: 14mm. – 32ma. – 150kn.

Heraf bukkes 14ma. om til kalv.


Kalven kiles ikke, men strammes med
en line i kalveåbningen sammen til 3 x 12 cm.
der vendes med spidsen opad.

Baggarn : 11mm. – 75ma. – 150kn.

Heraf bukkes 20ma. om til kalv

Kalven kiles til 2 x 12ma.

Kalvesnorene fastgøres 2 ma. inde i hver side
og kalven vendes lodret

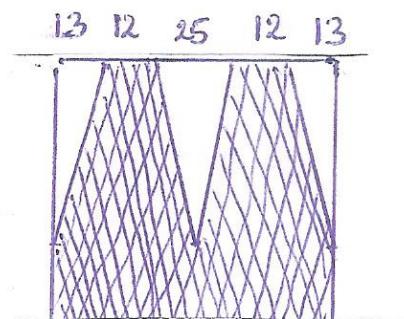

Bøjler : Rustfri stål 47,5 – 40,0 – 35 – 30 – 27,5 cm.

1. bøjle 47,5 fastgøres hvor forgarnet bukkes om.
2. bøjle 40 fastgøres 1 1/2ma før første sammensyning.
3. bøjle 35 fastgøres 1 1/2ma før næste sammensyning.
4. bøjle 30 fastgøres 18ma. efter nr.3.
5. bøjle 27,5 fastgøres 16ma. efter nr. 4.

sammensyningen på langs af rusen vendes opad.

